
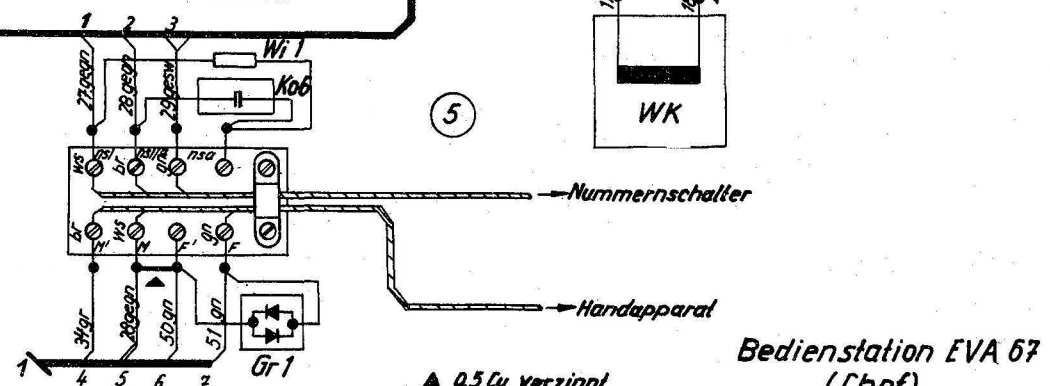


Auf die Lötstifte gesehen
Positions und Nagelzahlen sind Hilfs-
mittel der Fertigung
Für die Verdrahtung ist γ 0,5 mm
verwendet

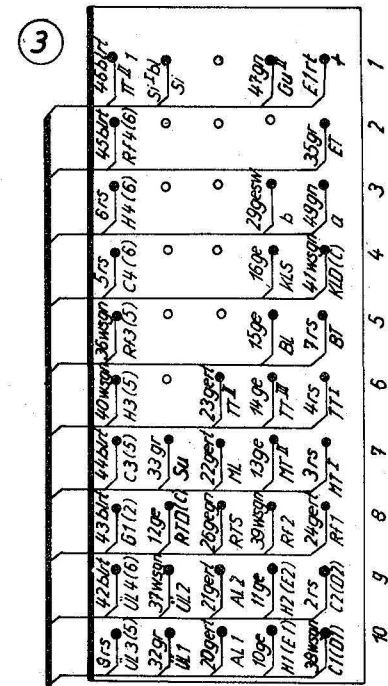

▲ 0,5 Cu verzinkt

Bedienstation EVA 67
(Chef)

2691.016 - 30001 Bp

Ausgabe II 6.11.70