
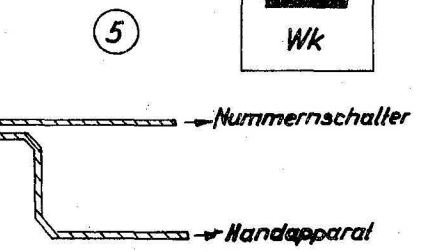
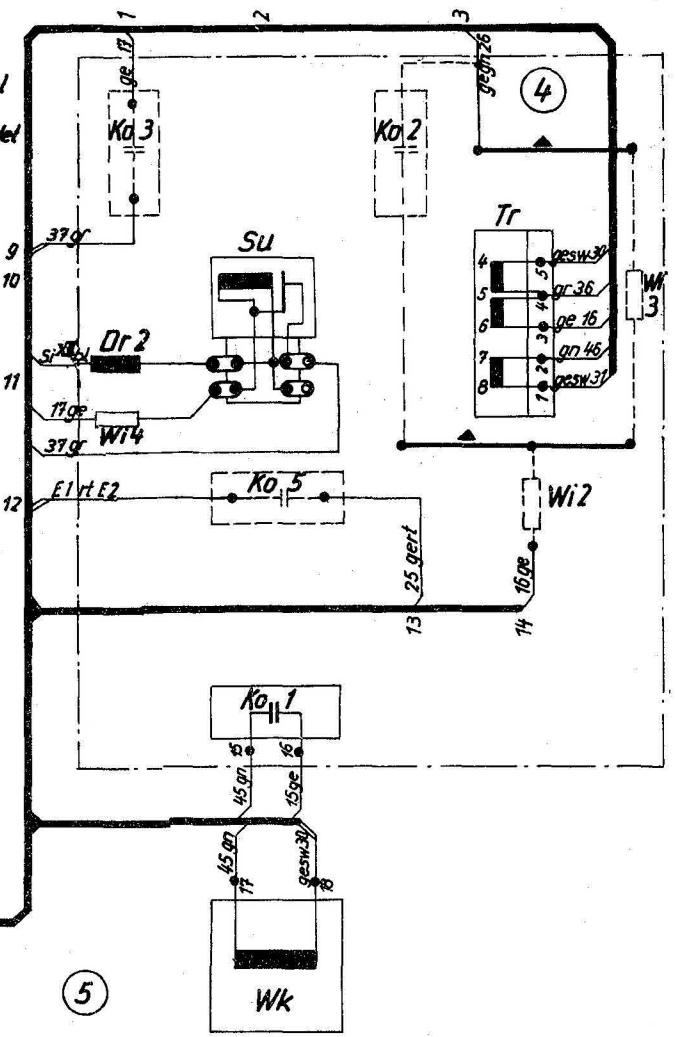


Auf die Lötstifte gesehen

Positions und Nagelzahlen sind Hilfsmittel der Fertigung  
 Für die Verdrahtung ist Y 0,5mm verwendet

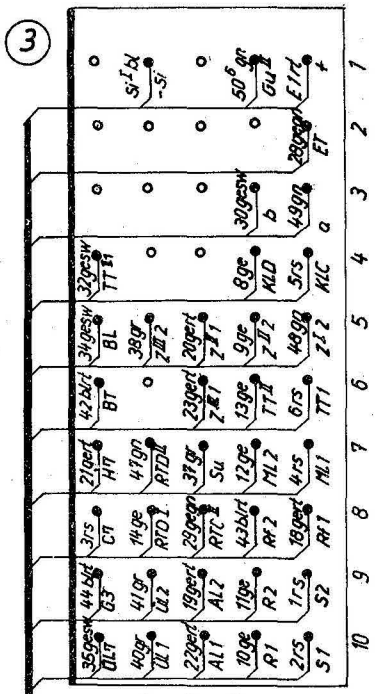

▲ 0,5 Cu verzinkt

Bedienstation EVA 67  
 (Sekretär)

26 91.016 - 30002 Bp  
 Ausgabe II 6.11.70