
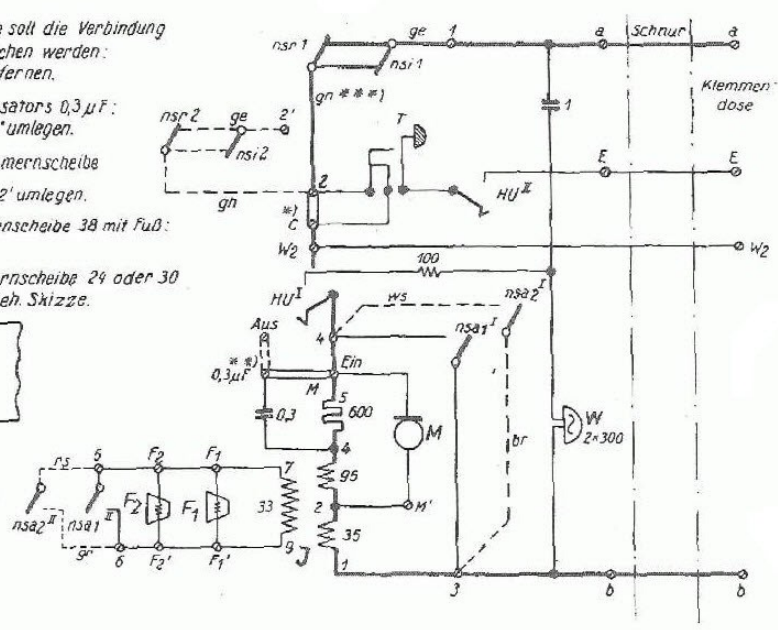



- ***) Beim Drücken der Taste soll die Verbindung zwischen a u. b unterbrochen werden: Kurzschließer c-2 entfernen.*
- ****) Ausschalten des Kondensators 0,3 μF: Kurzschließer auf „Aus“ umlegen.*
- *****) Anschluß einer 2ten Nummernscheibe*
- 1) *grüne Adern auf Klemme 2' umlegen.*
- 2a) *Anschließen der Nummernscheibe 38 mit Fuß: siehe - - - - - Linien*
- 2 b) *Anschließen der Nummernscheibe 24 oder 30 mit Fuß: siehe nebensteh. Skizze.*



Tischapparat W 38
mit Erd- und Flackertaste

KStL-Nr. B 00403/24
K Nr. 124 257 024 Fa. S/H
124 257 022 Fa. M & G

RPZ 210 S 300 Ausg. 1

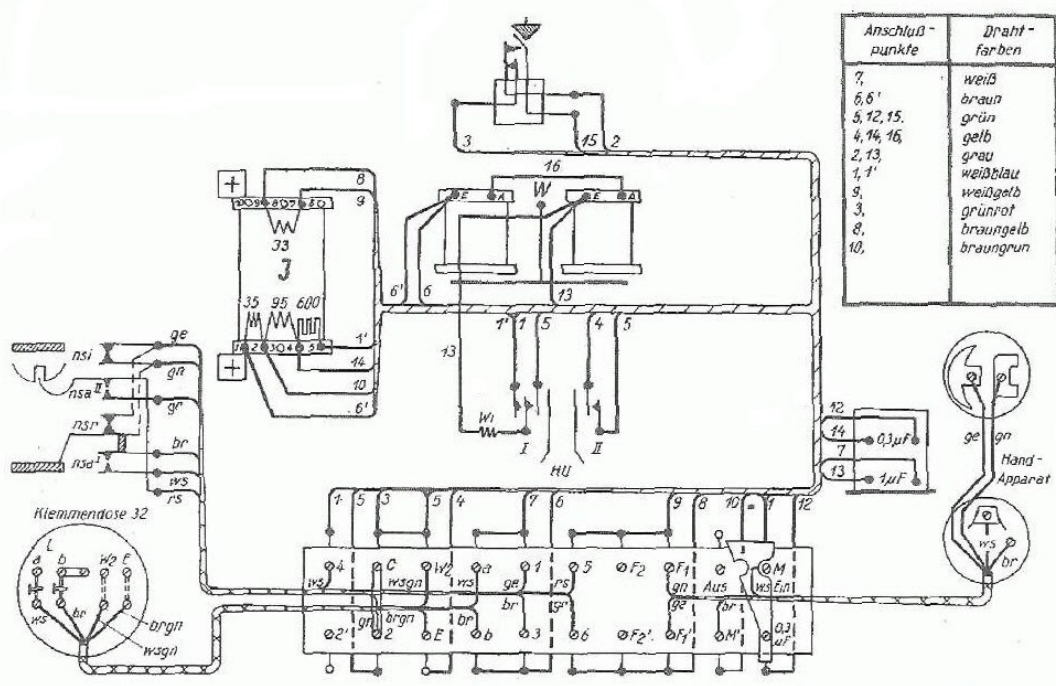

Tischapparat W 38
mit Erd- und Flackertaste

KStL-Nr. B 00403/24
K Nr. 124 257 024 Fa. S/H
124 257 022 Fa. M & G

RPZ 210 Ms 300 Ausg. 1