


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Gebr. für:
K3063/53(Privat)

Wecker Brück A-5

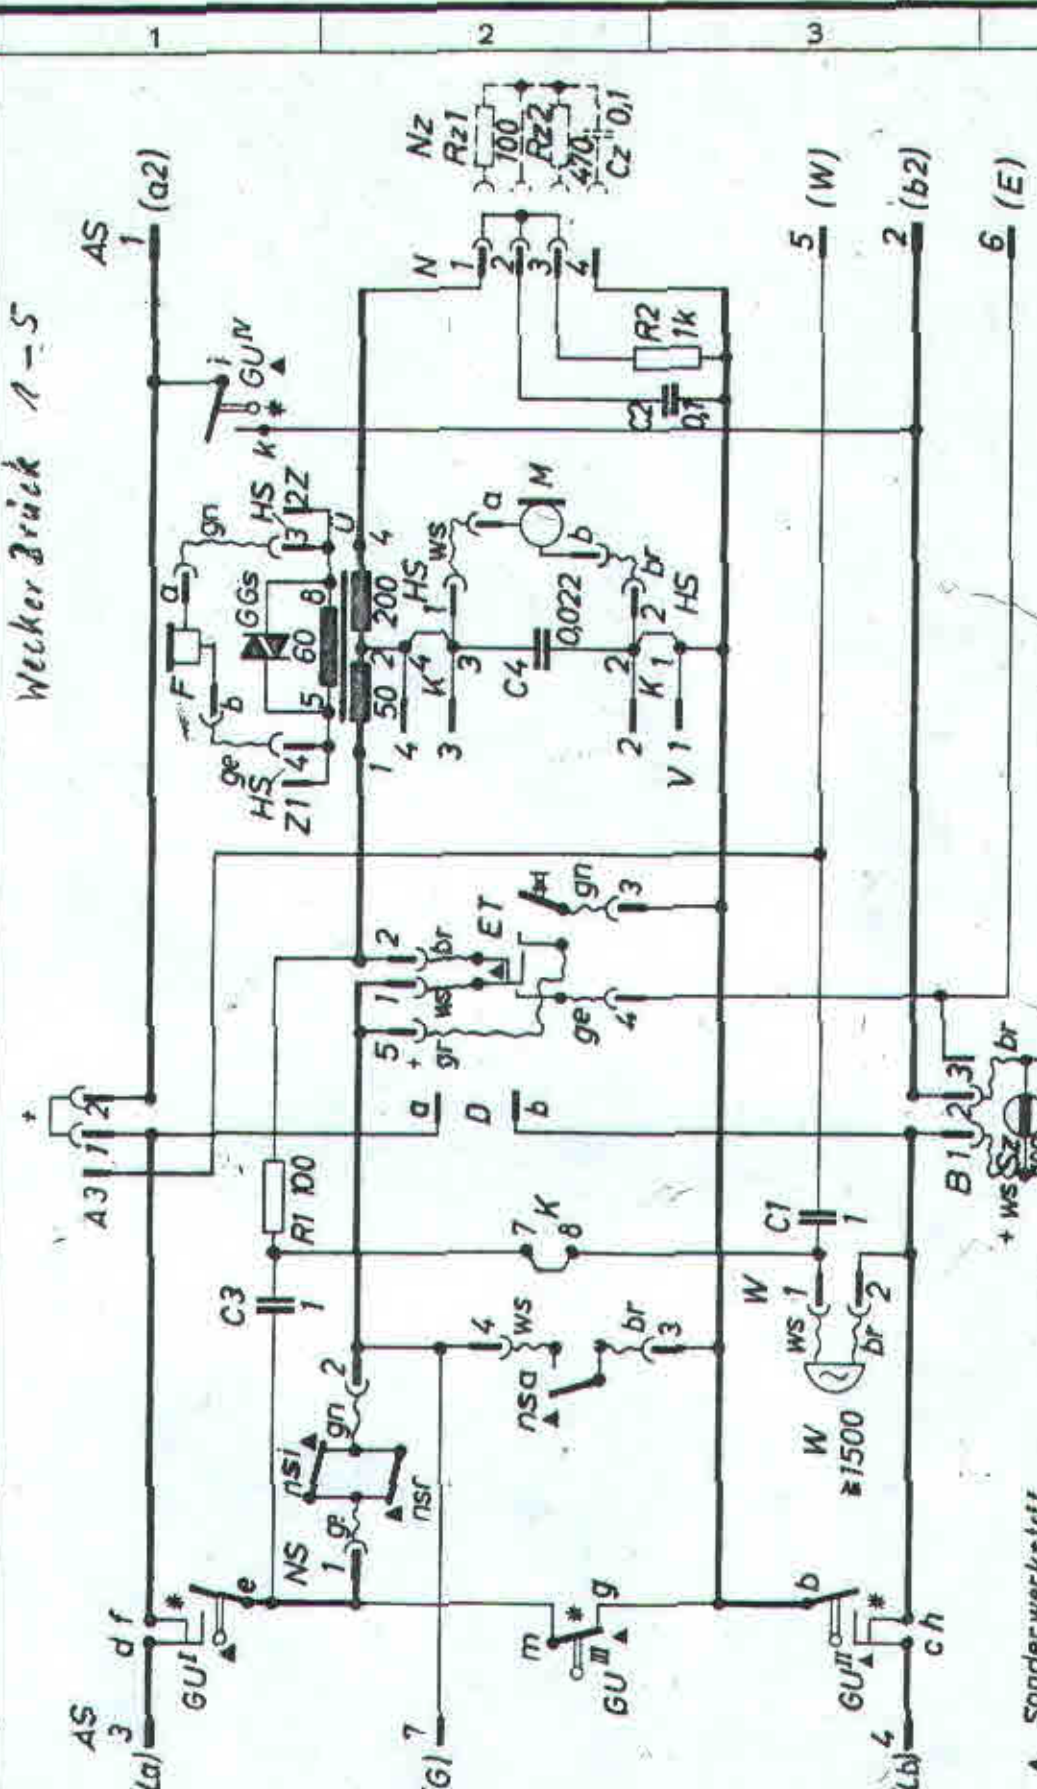

+ Regelstellungen (ab Hersteller) für Koppelstecker A, Ader ws der Sz-Anschlußsnur und der Ader gr der ET-Anschlußsnur.
Schaltung als MT: gr von ET5 an A3
ws von ET1 an ET2
br von ET2 an ET1
ge von ET4 bleibt isoliert

* Sonderwerkstoff
Bei Be tätigung des GU darf GU II erst öffnen, wenn GU I aufgetrennt hat. Die Ruheseiten der Kontakte GU I und GU II dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitsseiten beider Kontakte geschlossen sind. GU IV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten der Kontakte GU I und GU II geöffnet sind.

Anderungs-Nr. Gezeichnet Geprüft		Anderungs-Nr. Gezeichnet Geprüft		Anderungs-Nr. Gezeichnet Geprüft		Blatt Nr.	Freimaßtoleranzen
Datum Name		FTZ		Material		PTZ I J 2	
Gezeichnet K. 1.66		121 676 16 Sz Ausg. 1		4236-69/018 v. 18. 5. 66		Menge für 100 Stück	
Geprüft				S1593/23		Ausg.: <input type="checkbox"/>	
Norm geprüf				Ersatz für:			
Maßstab:							
Fernsprechtischapparat 616							