




Dargestellter Betriebs-
zustand:
Handapparat auf-
gelegt

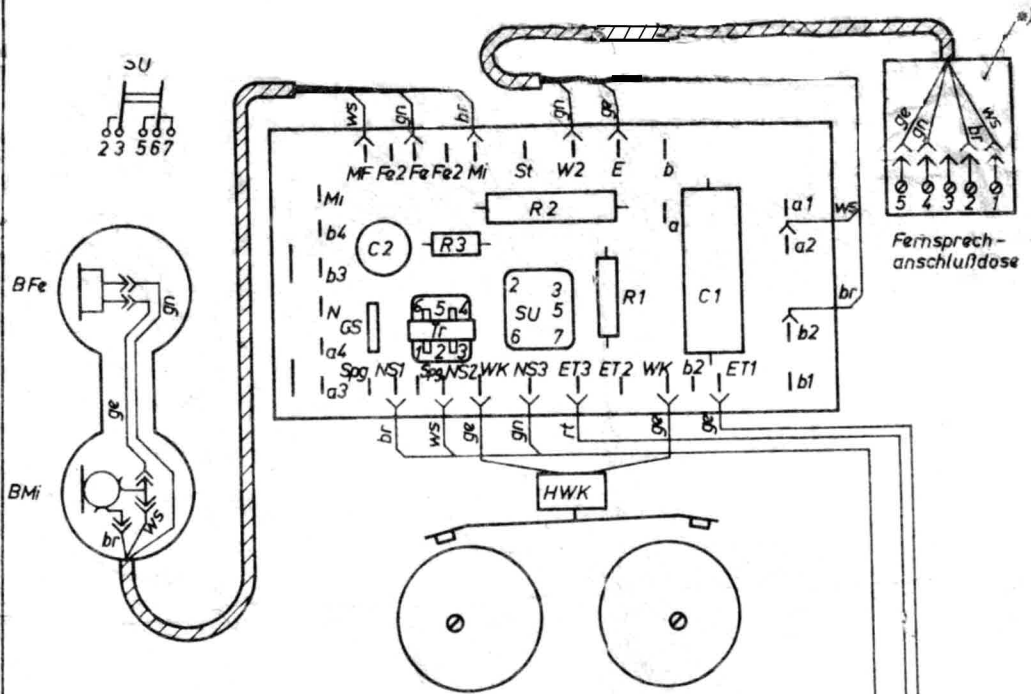

gilt bei Einsatz von Nummern-
schaltern mit gemeinsamer
Mittelfeder für nsr- und nsa-
Kontakt

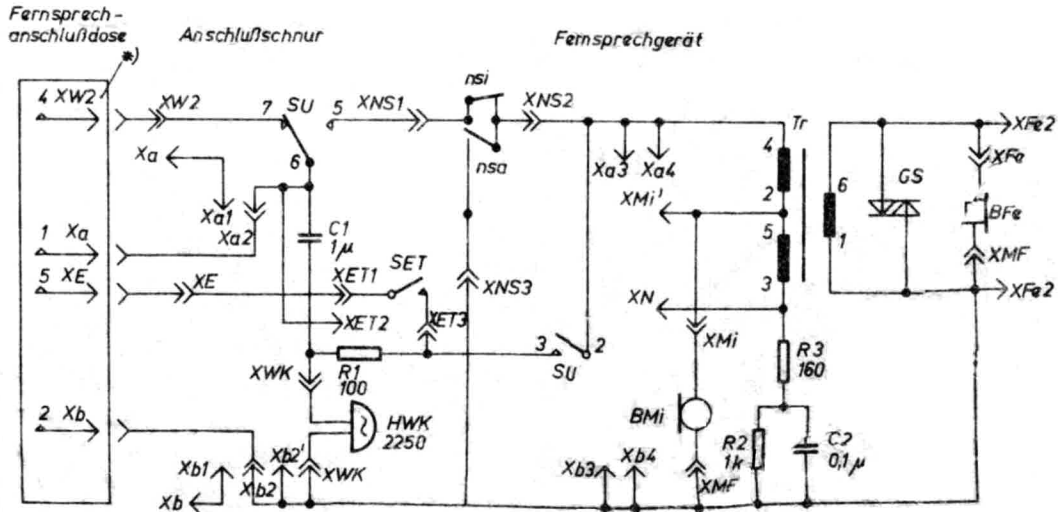

*) Fernsprech-
anschlufdose entfällt bei:

- SFW/W
- IFW/W

Aus Platzgründen wurde im Rückseiten-
druck bei der Bezeichnung der Anschlufl-
stellen auf das X verzichtet
(z.B. a statt Xa)

2034.055-02013